

BOTAZITMACH3^{IN1}

SCHNELLER DICHT.



**3-fach
schneller**

DIE SCHNELLSTE 1 K-DICKBESCHICHTUNG

Bitumenemulsion zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen

BOTAMENT[®] □□□□
SYSTEMBAUSTOFFE



BOTAZITMACH3^{IN1}

SCHNELLER DICHT.



DIE INNOVATION AM BAU

Jetzt werden bei der Bauwerksabdichtung neue Maßstäbe gesetzt! Mit der schnellsten 1 K-Bitumendickbeschichtung, die in ihrer Trocknung vergleichbar ist mit 2 K-Produkten. **BOTAZITMACH3^{IN1}** vereint die einfache und sichere Handhabung eines 1 K-Produktes mit der Schnelligkeit einer 2 K-Dickbeschichtung, zu Ihrem Vorteil:



- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr hoher Trockenrückstand (ca. 90%)
- Schneller trocken als jede 1 K-Dickbeschichtung
- Trocknung vergleichbar mit 2 K-Dickbeschichtungen
- Sehr gute Verarbeitung durch Polystyrolfüllung
- Hoch flexibel, rissüberbrückend

Schnell und dauerhaft dicht - die schnellste 1K-Bitumendickbeschichtung.

Die Belastungszeit vor dem Verfüllen der Baugrube wird auf ein Minimum reduziert. Risikofaktoren vor dem Anbringen des Schutzes und des Verfüllens der Baugrube sind:

- Beschädigung der fertig gestellten Abdichtung durch laufenden Baufortschritt
- Massive Wassereinwirkung (Stau- oder Grundwasser) vor der vollständigen Durchtrocknung der Abdichtung
- Direkte Sonneneinstrahlung, UV-Belastung auf die Abdichtung

Durch **BOTAZITMACH3^{IN1}** wird eine maximale Sicherheit für Bauherren, Architekten und den Ausführenden sicher gestellt.



Schneller verarbeitet

- Sofort gebrauchsfertig, wieder verwendbar
- Kein Strom auf der Baustelle erforderlich
- Geringes Gewicht

Schneller trocken

- Schneller als alle 1 K- und die meisten 2 K-Produkte
- Schnelle Regenfestigkeit
- Extrem kurze Trocknung

Schneller sicher

- Sehr hoher Trockenrückstand (ca. 90%)
- Baugrube kann schnell geschlossen werden
- Rissüberbrückend, hoch flexibel



Neubauten in Maintal/Friedrichsdorf; abgedichtet mit **BOTAZITMACH3^{IN1}**


DIE VERARBEITUNG – LEICHT GEMACHT

Handverarbeitung




BOTAZITMACH3^{IN1} ist gebrauchsfertig und wird mit Glätter und Kelle von unten nach oben aufgetragen. Je nach Art der Wasserbelastung muss noch das Armierungsgewebe BOTAZIT® GS 98 eingearbeitet werden.

Spritzverarbeitung

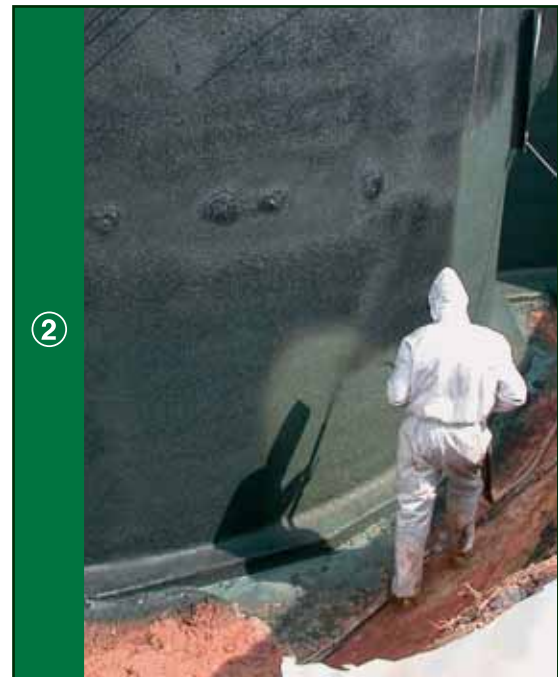

BOTAZITMACH3^{IN1} lässt sich ebenso gut im Spritzverfahren schnell und wirtschaftlich aufbringen.

BOTAZITMACH3^{IN1} - einfach schneller trocken!

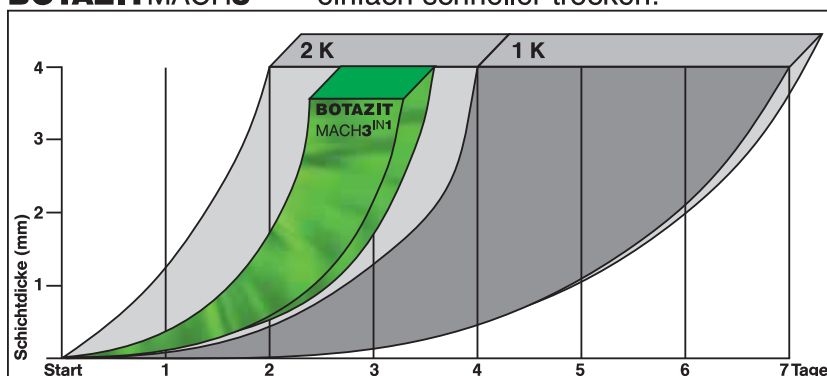

BOTAZITMACH3^{IN1}

SCHNELLER DICHT.



TECHNISCHE ANGABEN

Produkt:	Bitumen-Dickbeschichtung 1 K
Lieferform:	30 l Kunststoff-Hobbock
Lagerung:	frostfrei und kühl Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde.
Technische Daten:	
Materialbasis:	Bitumen-Kautschuk-Emulsion
Dichte:	ca. 0,70 kg/dm ³
pH-Wert:	ca. 9
Verarbeitungstemperatur:	von +5 °C bis +30 °C
Bruchdehnung:	ca. 150 %
Wasserundurchlässigkeit nach DIN 52123, 0,75 bar, 1 mm Schlitzbreite:	dicht
Durchtrocknung:	2,5 Tage (Technisches Merkblatt beachten)
Reinigungsmittel,	
- im frischen Zustand:	Wasser
- im durchgetrockneten Zustand:	Verdünnung
Verbrauch:	
ca. 3,6 l/m ² ; entspricht 3,6 mm Nassschichtdicke, für Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser und nicht drückendes Wasser, mäßige Beanspruchung.	
ca. 4,8 l/m ² ; entspricht 4,8 mm Nassschichtdicke, für nicht drückendes Wasser, hohe Beanspruchung, aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser.	

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

BOTAMENT[®] 
SYSTEMBAUSTOFFE

Am Kruppwald 1
46238 Bottrop
Tel. 0 20 41 / 10 19 - 0
Fax 0 20 41 / 26 24 13
info@botament.de
www.botament.de

Tullner Str. 23
A-3442 Langenrohr
Tel. 0 22 72 / 6 74 81
Fax 0 22 72 / 6 74 81 35
info@botament.at
www.botament.at

BOTAZIT[®] ist eine eingetragene Marke der
BOTAMENT[®] SYSTEMBAUSTOFFE GmbH & Co. KG