

10 gute Gründe

für BOTAMENT® M 56 Speed

- 1 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM sind auf unbeheizten Untergründen mit keramischen bzw. Natursteinbelägen bereits **nach 4 Stunden belegreif**.
- 2 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM sind **vielseitig einsetzbar** zur Herstellung von schnell belegbaren Zementestrichen auf Trennschicht, im Verbund, als schwimmender Estrich und als Heizestrich.
- 3 Durch das **breite Anwendungsspektrum** sind BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM zum Ausbessern und Sanieren alter Zementestriche, zur Reparatur zementärer Untergründe und zum Setzen von Bodenverankerungen sowie Zaunpfählen geeignet.
- 4 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM haben herausragende Verarbeitungseigenschaften, die eine **einfachste Nachbehandlung** ermöglichen.
- 5 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM besitzen ein **schwind- und spannungsminimiertes Abbindeverhalten**.
- 6 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM sind mit **allen gängigen Fördermaschinen pumpfähig**.
- 7 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM sind **ideal einsetzbar bei zeitkritischen Terminbaustellen**.
- 8 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM sind **hydrophob eingestellt** und bieten somit einen **hohen Rückdampfungschutz** auch bei längeren Liegezeiten.
- 9 BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM sind sowohl im **Innen- als auch im Außenbereich** und in Feuchträumen einsetzbar.
- 10 Die innovativen Materialrezepturen von BOTAMENT® M 56 Speed und BOTAMENT® M 56 Speed FM basieren auf einer **optimalen Kombination von hochwertigsten Spezialzuschlägen**.

FAXANTWORT an (02041) 10 19-88
oder E-Mail an marketing@botament.de

Bitte schicken Sie mir mehr Informationen über
BOTAMENT® M 56 Speed / FM

Mein Botament Stützpunkthändler
Firma
Name / Vorname
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon
Mobil
Fax
E-Mail

Ich interessiere mich außerdem für Schulungen zum Thema:

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
Tel. +49 (20 41) 10 19-0
Fax +49 (20 41) 10 19-88
marketing@botament.de
www.botament.de

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr
Tel. (0 22 72) 6 74 81
Fax (0 22 72) 6 74 81 35
info@botament.at
www.botament.at

MC-Bauchemie AG
Hagackerstrasse 10
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 740 05 10
Fax +41 (0)44 740 05 33

Schnell kann jeder.

Wir machen Speed!

Mit dem neuen Botament Schnellestrich-System!



BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

Baustoffe für Profis.

Das neue Speed-System!

BOTAMENT® M 56 Speed

BOTAMENT® M 56 Speed
Schnellestrich-Bindemittel

BOTAMENT® M 56 Speed FM
Schnellestrich-Fertigmörtel



Eigenschaften:

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Pumpfähig

Anwendungsbereiche:

- Zur Herstellung von schnell belegbaren Zementestrichen
 - auf Trennschicht
 - im Verbund
 - auf Dämmschichten
 - als Heizestrich
- Zum Einsatz in Feuchträumen
- Zum Ausbessern und Sanieren alter Zementestriche
- Zur Reparatur zementärer Untergründe vor dem Estricheinbau
- Zum Setzen von Bodenverankerungen und Zaunpfählen


Extrem schwindungsarmes Abbinden.




Dank einer innovativen Produktentwicklung ist es Botament gelungen mit den beiden Produkten BOTAMENT® M 56 Speed Schnellestrich-Bindemittel und BOTAMENT® M 56 Speed^{FM} Schnellestrichmörtel eine optimale Kombination dieser Anforderungen zu schaffen.

Mit einer Belegreife von nur 4 Stunden und dem schwindminimierten Abbindeverhalten sind auch extrem knappe Bauzeiten kein Problem mehr.

Beide Produkte können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Zudem haben sie einen hohen Rückdurchfeuchtungsschutz durch die produkteigene Hydrophobierung. So sind auch längere Liegezeiten des Estrichs kein Problem mehr!

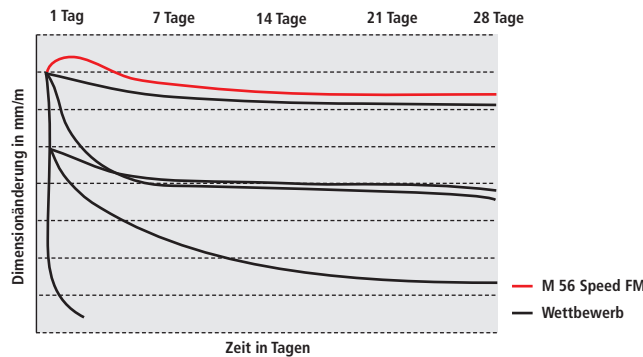

Die Speed-Agenda.

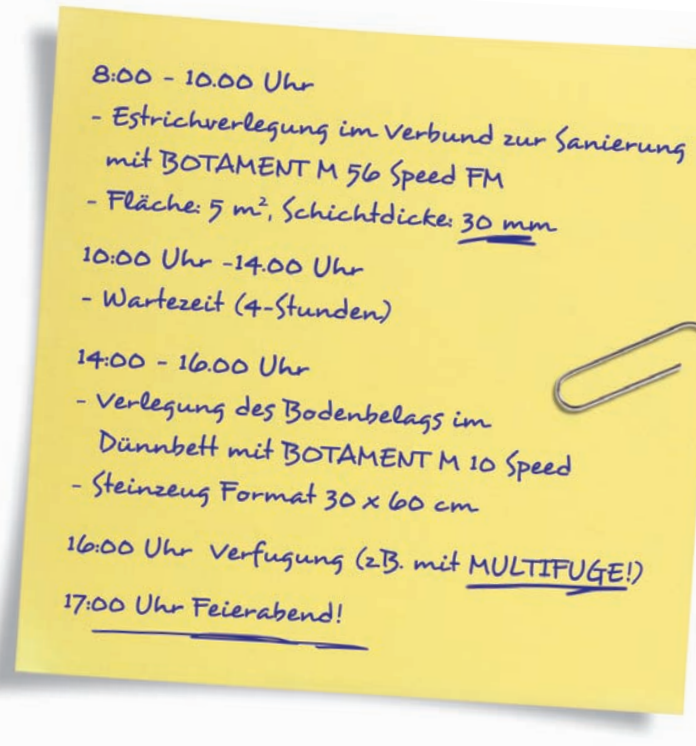

BOTAMENT® M 10 Speed

Flex-Schnellkleber Dünnbett/Fließbett

- Nach ca. 90 Min. begeh- und verfugbar
- Einsetzbar bei niedrigen Temperaturen
- Für innen und außen
- Für Wand und Boden
- Für nahezu alle keramischen Beläge
- Für beheizte Flächen
- Flexibel

