



Die Multifamilie von Botament

Innovative Produkte für jede Baustelle

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE



Die Alleskönner für den Fliesen- und Natursteinprofi

Was im Jahre 2006 mit den Vorreitern Multistar und Multifuge begann, ist zu einem der innovativsten Produktsortimente bei der Verlegung von Fliesen und Natursteinen avanciert. Mittlerweile umfasst die Multifamilie vier Spezialprodukte, die im Markt ihresgleichen suchen.



Von unseren multifunktional einsetzbaren Klebern für fast alle Untergründe und nahezu jeden nur denkbaren keramischen Belag bis hin zu unseren vielseitigen Fugenmörteln – wir geben Ihnen für die unterschiedlichen Anforderungen auf der Baustelle **eine** passende Lösung an die Hand: Unsere Multifamilie.

Gerade in den beiden Spezialdisziplinen Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit zeichnen sich die Familienmitglieder besonders aus. Alle Produkte der Multifamilie kann man als **die neue Generation technisch intelligenter Baustoffe für den Fliesenprofi** bezeichnen.

Weniger Staub ist mehr



Die beiden Fliesenkleber Multistar und Multistone entwickeln im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenklebern beim Ausschütten oder Umrühren viel weniger Staub. Ein angenehmer Vorteil beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren sowie ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit des Verarbeiters.



Low Emission



Die vergangenen Jahre zeigen, dass gesundheitliche und ökologische Kriterien beim Renovieren und Einrichten der „eigenen vier Wände“ immer wichtiger werden. Botament trägt dem Rechnung und setzt dafür Maßstäbe. Ihre Gesundheit steht bei uns im Fokus. „Low Emission“ heißt für uns: Unsere Produkte sind besonders emissionsarm – ein angenehmer Vorteil beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren sowie ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit des Verarbeiters und des Bauherren.

Höchste Ergiebigkeit



Die Multifamilie überzeugt durch ihre einzigartige Ergiebigkeit. So nimmt beispielsweise ein 15 kg-Sack Multistar es annähernd mit 25 kg eines herkömmlichen Fliesenklebers auf. Dabei lässt Sie die Leistungskraft beim Kleben und Verarbeiten nicht im Stich.

Vielseitigkeit



Die Multifamilie überzeugt durch ihre Vielseitigkeit: Unser Entwicklungsziel war und ist es, diese Premiumprodukte mit einem großen Anwendungsspektrum bei gleichzeitig einfachsten Verarbeitungseigenschaften auszustatten. Mit Erfolg. Ob große oder kleine Fliesen, Natursteine oder Glasfliesen, ob Flächenleistung oder einfaches Handling, bis hin zur brillanten Optik – all dies sind heute Produkt- und Verarbeitungseigenschaften unserer Multifamilie.



Der Leichtkleber für fast alle Anwendungen

Multistar ist der exzellente Leichtkleber, der in puncto Ergiebigkeit und Standfestigkeit unter allen anderen Fliesenklebern neue Maßstäbe setzt. Er zeichnet sich durch seine wunderbar leichte und kraftsparende Verarbeitung aus, wobei die innovative Wirkstoffkombination staubmindernd beim Ausschütten und Anrühren wirkt. Für nahezu alle keramischen Beläge, egal ob Wand oder Boden, innen oder außen, sowie für beanspruchte Bereiche wie Fassaden, Terrassen, Balkone oder beheizte Flächen – Multistar ist der Alleskönner für fast jede Baustellenanforderung.

- Hoch standfest, für große Formate (C2TE)
- Höchste Ergiebigkeit
- Hoch flexibel nach DIN EN 12002 (S1)
- Für nahezu alle Untergründe
- Für fast alle keramischen Beläge
- Low Emission



Produktvorteile



Höchste Standfestigkeit

An der Wand lassen sich großformatige und schwere Fliesen durch die hohe Standfestigkeit einfach und besonders schnell verlegen, ohne dass diese abrutschen.



Höchste Ergiebigkeit

Multistar überzeugt durch seine einzigartige Ergiebigkeit. So schaffen Sie mit 15 kg annähernd die Flächenleistung, die Sie sonst nur mit 25 kg eines herkömmlichen Klebers erreichen.



Vorteilsmenge 15 kg

Der 15 kg-Sack Multistar bietet viele Vorteile. Der Transport und das Handling auf der Baustelle sind kinderleicht. Außerdem entstehen keine großen Restmengen, die unnötig entsorgt werden müssen.



Vielseitigkeit

Ob große oder kleine Fliesen, Glasfliesen, ob Flächenleistung oder einfaches Handling – Multistar überzeugt durch seine Vielseitigkeit.

Belagsarten

- Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten
- Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Cotto
- Glasfliesen
- Klein-, Mittel- und Glasmosaik
- Dämm- und Leichtbauplatten

Technische Werte

Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Leichtfüllstoffen und Additiven
Anmischverhältnis mit Wasser pro 15 kg	Ausgleichspachtel: ca. 6 l Mittelbettkleber: ca. 6,3 l Dünnbettkleber: ca. 6,75 l Fließbettkleber: ca. 8 l
Reifezeit	Kurz
Einlegezeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 3–4 Stunden
Maximale Auftragsstärke	20 mm
Begeh- und verfugbar	Am nächsten Tag
Verarbeitungstemperatur	Von + 5 °C bis + 30 °C
Lagerfähigkeit	Mind. 12 Monate
Farbe	Grau

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den technischen Merkblätter und den entsprechenden Regelwerken.

Vier Produkte in Einem



Dünnbettkleber



Fließbettkleber



Mittelbettkleber



Ausgleichspachtel

Untergründe

- Beton, Leichtbeton, Porenbeton
- Putze nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeit $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Gipsputz (nach DIN EN 13279-1, Druckfestigkeit $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- Vollfugiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk)
- BOTACT®-Bauplatten
- Alte Fliesenbeläge
- Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten
- Beheizte und unbeheizte Zement- und Anhydritestriche



Der neue Natursteinkleber für noch mehr Anwendungen

Multistone ist der neue Keramik-, Naturstein- und Glasfliesenkleber der Multifamilie. Bei allen Anwendungen zeichnet er sich durch seine hohe Standfestigkeit, seine unglaubliche Ergiebigkeit und seine schnelle Aushärtung aus. Dabei erfüllt er alle Kriterien seines Bruders Multistar in Sachen Anwender-, Gesundheits- und Umweltfreundlichkeit.

- Hoch standfest, für große Formate (C2FT)
- Höchste Ergiebigkeit
- Schnell erhärtend
- Für nahezu alle Untergründe
- Für fast alle Natursteine und keramischen Beläge
- Hoch flexibel nach DIN EN 12002 (S1)
- Low Emission



Produktvorteile



Höchste Standfestigkeit

An der Wand lassen sich großformatige und schwere Fliesen durch die hohe Standfestigkeit einfach und besonders schnell verlegen, ohne dass diese abrutschen.



Höchste Ergiebigkeit

Multistone überzeugt durch seine einzigartige Ergiebigkeit. So schaffen Sie mit 15 kg annähernd die Flächenleistung, die Sie sonst nur mit 25 kg eines herkömmlichen Klebers erreichen.



Vorteilsmenge 15 kg

Der 15 kg-Sack Multistone bietet viele Vorteile. Der Transport und das Handling auf der Baustelle sind kinderleicht. Außerdem entstehen keine großen Restmengen, die unnötig entsorgt werden müssen.





Vielseitigkeit

Ob große oder kleine Fliesen, Natursteine oder Glasfliesen, ob Flächenleistung oder einfaches Handling – Multistone überzeugt durch seine Vielseitigkeit.

Belagsarten

- Nahezu alle Natursteine
- Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- Glasfliesen
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten
- Klinker- und Handformfliesen
- Cotto
- Klein-, Mittel- und Glasmosaik
- Dämm- und Leichtbauplatten

Technische Werte

Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Leichtfüllstoffen und Additiven
Anmischverhältnis mit Wasser pro 15 kg	Dünnbettkleber ca. 4,5 ltr. Mittelbettkleber ca. 3,8 ltr. Fließbettkleber ca. 4,8 ltr. Dickbett ca. 3,6 ltr. Ausgleichsspachtel ca. 3,6 ltr.
Reifezeit	Kurz
Einlegezeit	ca. 20 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Maximale Auftragsstärke	30 mm
Begehbar	Nach ca. 2 Stunden
Verfugbar	Nach ca. 3 Stunden
Verarbeitungs-temperatur	Von + 5 °C bis + 25 °C
Lagerfähigkeit	Mind. 12 Monate
Farbe	Cremeweiß

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern und den entsprechenden Regelwerken.

Fünf Produkte in Einem



Dünnbettkleber



Fließbettkleber



Mittelbettkleber



Ausgleichsspachtel



Dickbett- / Ansetzmörtel

Untergründe

- Beton, Leichtbeton, Porenbeton
- Putze nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeit $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Gipsputz
- Vollfugiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk)
- BOTACT®-Bauplatten
- Alte Fliesenbeläge
- Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten
- Beheizte und unbeheizte Zement- und Anhydritestriche



Der Fugenmörtel für nahezu jede Baustellenanforderung

Als mineralischer, schnell erhärtender Fugenmörtel ist das Multitalent für alle gängigen Fugenbreiten in der Baustellenpraxis einsetzbar. Multifuge eignet sich bestens für fast alle keramischen Beläge sowie Natursteine und kann auf nahezu allen Flächen, auch auf fußbodenbeheizten Flächen, sowie auf Terrassen und Balkonen, eingesetzt werden. Durch die innovative Wirkstoffkombination werden hervorragende Verarbeitungs- und Wascheigenschaften sowie eine sehr frühe Begehbarkeit erreicht.

- Für Fugenbreiten von 3–30 mm
- Flexibel
- Schlämfähig und schnell erhärtend
- Für beheizte Flächen, Terrassen und Balkone
- Für nahezu alle keramischen Beläge und Natursteine
- Hervorragende Wascheigenschaften
- Früh begeh- und belastbar
- Für Wand und Boden
- Low Emission



Produktvorteile



Beste Wascheigenschaften

Durch die spezielle Botament Wirkstoffkombination, die farblich abgestimmten Sande sowie den Zusatz von hochwertigen Zuschlagsstoffen besitzt die Multifuge exzellente Abwascheigenschaften.



Optimale Schlämfähigkeit

Die neue, innovative Rezeptur der Multifuge unterstützt den Fliesenprofi bestmöglich in seiner schnellen und effizienten Arbeit. Multifuge ist, ganz nach Belieben, fug- oder schlämfähig einstellbar.



Frühe Begeh- & Belastbarkeit

Multifuge überzeugt durch ihre einzigartige Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit.



Vielseitigkeit

Ob große oder kleine Fliesen, Natursteine oder Glasfliesen, ob Flächenleistung oder einfaches Handling, bis hin zur brillanten Optik – die Multifuge überzeugt durch ihre Vielseitigkeit.

Belagsarten

- Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug und Steinzeug
- Nahezu alle Natursteine
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten
- Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Cotto
- Glasbausteine
- Klein- und Mittelmosaik

Technische Werte

Materialbasis	Zementkombination mit speziellen Additiven und ausgewählten Zuschlägen
Anmischverhältnis mit Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • silbergrau 20 % 5 l / 25 kg, 1 l / 5 kg • grau 20 % 5 l / 25 kg, 1 l / 5 kg • titangrau 22 % 5,75 l / 25 kg, 1,1 l / 5 kg • anthrazit 22 % 5,75 l / 25 kg, 1,1 l / 5 kg
Reifezeit	3 Minuten
Fugenbreite	3–30 mm
Verarbeitungszeit	ca. 15 Minuten
Waschverhalten	Einzigartig! Nämlich sofort oder später waschbar ohne aufzubrennen
Begehbar	Nach ca. 3 Stunden
Voll belastbar	Nach ca. 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	Von + 5 °C bis + 25 °C
Lagerfähigkeit	Mind. 9 Monate

Das Multitalent




Terrassen & Balkone



Für beheizte Flächen

Farbtöne

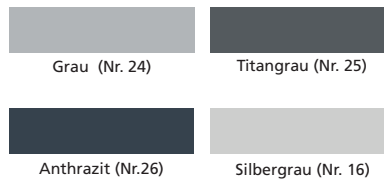

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern und den entsprechenden Regelwerken.



Der feine Fugenmörtel für nahezu jede Baustelle

Die Multifuge Schmal ist der Spezialist für besonders feine und brillante Oberflächen. Ihre Einsatzgebiete sind Fugen bis zu einer Stärke von 7 mm, egal ob an Wand oder Boden, beheizten Flächen, Terrassen oder Balkonen. Auch für den Einsatz bei Natursteinen, Glasfliesen und Glasmosaik ist sie besonders geeignet. Dabei ist sie flexibel, schnell erhärtend und besitzt hervorragende Wascheigenschaften.

- Für Fugenbreiten bis 7 mm
- Für Wand und Boden
- Feine und brillante Oberfläche
- Flexibel und schnell erhärtend
- Für nahezu alle keramischen Beläge und Natursteine
- Auch für Glasfliesen und Glasmosaik
- Schmutz- und wasserabweisend
- Für beheizte Flächen, Terrassen und Balkone
- Hervorragende Wascheigenschaften



Produktvorteile



Höchste Ergiebigkeit

Multifuge Schmal überzeugt durch ihre hohe Ergiebigkeit.



Vorteilsmenge 15 kg

Der 15 kg-Sack Multifuge Schmal bietet viele Vorteile. Der Transport und das Handling auf der Baustelle sind kinderleicht. Außerdem entstehen keine großen Restmengen, die unnötig entsorgt werden müssen.



Frühe Begeh- & Belastbarkeit

Multifuge Schmal überzeugt durch ihre einzigartige Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit.



Vielseitigkeit

Ob große oder kleine Fliesen, Natursteine oder Glasfliesen, ob Flächenleistung oder einfaches Handling, bis hin zur brillanten Optik – die Multifuge Schmal überzeugt durch ihre Vielseitigkeit.

Belagsarten

- Nahezu alle Natursteine
- Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug und Steinzeug
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten
- Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Cotto
- Glasfliesen
- Klein- und Mittelmosaik

Technische Werte

Materialbasis	Zementkombination mit speziellen Additiven und ausgewählten Zuschlägen
Anmischverhältnis mit Wasser	1,0 - 1,1 Liter / 4 kg 3,8 - 4,1 Liter / 15 kg
Reifezeit	3 Minuten
Fugenbreite	bis 7 mm
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Washverhalten	Einzigartig! Nämlich sofort oder später waschbar ohne aufzubrennen
Begehbar	Nach ca. 3 Stunden
Voll belastbar	Nach ca. 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	Von + 5 °C bis + 25 °C
Lagerfähigkeit	Mind. 9 Monate

Das Multitalent











Terrassen & Balkone



Für beheizte Flächen

Farbtöne

	
Weiß (Nr. 10)	Pergamon (Nr. 11)
	
Silbergrau (Nr. 16)	Manhattan (Nr. 23)
	
Grau (Nr. 24)	Titangrau (Nr. 25)
	
Bahamabeige (Nr. 33)	Kakao (Nr. 38)

Bei Natursteinen unbedingt Probereinigung durchführen.

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern und den entsprechenden Regelwerken.



Die Botament®-Standorte im Überblick

- Verkaufsniederlassung
- Produktionsstandort

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

Am Kruppwald 1
 D-46238 Bottrop
 Tel. +49 (20 41) 10 19 - 0
 Fax +49 (20 41) 26 24 13
 info@botament.de
 www.botament.de

Tullner Straße 23
 A-3442 Langenrohr
 Tel. +43 (22 72) 6 74 81
 Fax +43 (22 72) 6 74 81 35
 info@botament.at
 www.botament.at

Ihr BOTAMENT® Stützpunkthändler



www.multifamilie.de